


AKUMULAČNÉ NÁDRŽE S DVOMA RIADAMI NÁTRUBKOV							
Tabuľka s parametrami		PS000200GPPS	PS000300GPPS	PS000500GPPS	PS000800GPPS	PS001000GPPSM	PS001500GPPS
Priemer nádrže "d"/ s izoláciou "D"	mm	502/674	603/775	651/823	790/962	850/1022	997/2029
výška nádrže "H"	mm	1409	1455	1933	1738	1993	2029
Celkový objem	l	236	344	566	733	968	1361
Hmotnosť	kg	42	51	69	77	91	128
maximálny dovolený prevádzkový tlak zásobníka	bar	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	3
max. dovolenka pracovná teplota nádrže	°C			95			
Tepelná vodivosť izolácie (WmK)		≤ 0,032 W/Mk					
Povrchová úprava		bez vnútorného náteru; vonkajší základový náter + krycí lak					
Energetická trieda		A	A	B	B	B	C
Sila izolácie (mm)	mm	85					

Pripojovacie hrdlo h1	"	6/4					
výška hrdla od zeme h1	mm	204	222	242	272	282	295
Pripojovacie hrdlo h2	"	6/4					
výška hrdla od zeme h2	mm	507	525	705	655	745	758
Pripojovacie hrdlo h3	"	6/4					
výška hrdla od zeme h3	mm	811	829	1169	1039	1209	1222
Pripojovacie hrdlo h4	"	6/4					
výška hrdla od zeme h4	mm	1114	1132	1632	1422	1672	1685
Hrdlo na teplotný snímač	"	1/2					
Pripojovacie/odvetrávacie hrdlo h5	"	5/4					
výška hrdla od zeme h5	mm	1378	1414	1931	1736	1982	2027
Pripojovacie hrdlo h7	"	6/4					
výška hrdla od zeme h7	mm	356	374	474	464	514	527
Pripojovacie hrdlo h8	"	6/4					
výška hrdla od zeme h8	mm	659	677	937	847	977	990
Pripojovacie hrdlo h10	"	6/4					
výška hrdla od zeme h10	mm	962	980	1400	1230	1440	1453
Výpustné hrdlo h11	"	3/4					
výška hrdla od zeme h11	mm	128	146	156	191	282	209
Hrdlo pre vykurovacie teleso h13		6/4					
výška hrdla od zeme h13	mm	659	677	927	922	1052	1115

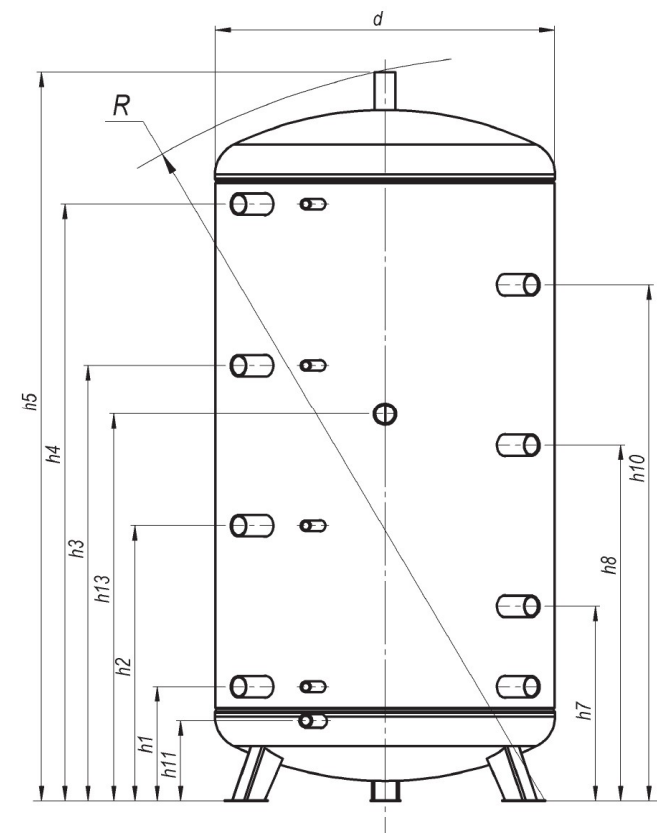

TRIVEN