
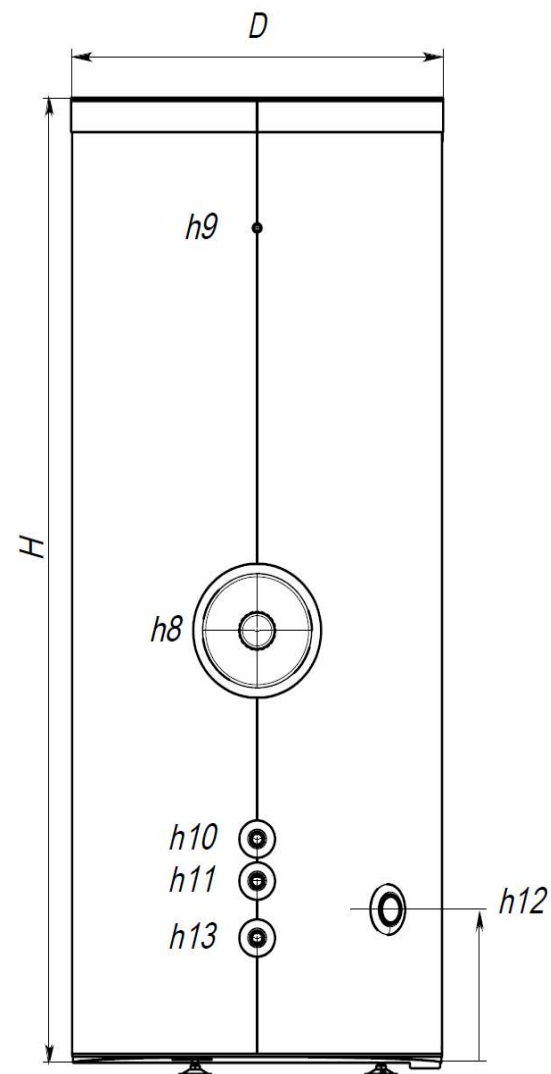


Tabuľka s parametrami		THP20575GPPU	THP290105GPPU
Priemer nádrže s izoláciou "D"	mm	677	737
výška nádrže "H"	mm	1677	1692
Objem nádrže TUV	l	205	250
Objem akumulačnej nádrže	l	75	101
Hmotnosť	kg	111	132
maximálny dovolený prevádzkový tlak výmenníka	bar	6 bar(g)	
maximálny dovolený prevádzkový tlak zásobníka horný/dolný	bar	6 bar(g) / 3 bar(g)	
max. dovolenka pracovná teplota nádrže	°C	95°C	
Plocha špirály TUV	m ²	2,4	3,2
Objem špirály TUV	l	15,2	24
Výkon výmenníka tepla (70 ° / 10 ° / 45 °) - horný	kW	56	74
Sila izolácie (mm)	mm	65	

Prívod studenej vody h1/ odtoková rúrka h7	"	1	
výška hrdla od zeme h1	mm	556	558
Vývod recirkulácie h2	"	3/4	3/4
výška hrdla od zeme h2	mm	1361	1363
Vývod vody pre TUV h3	"	1	
výška hrdla od zeme h3	mm	1596	1598
Revers zo špirály h4	"	1	5/4
výška hrdla od zeme h4	mm	706	706
Prívod do špirály hrdlo h5	"	1	5/4
výška hrdla od zeme h5	mm	1446	1448
Objímka na teplomer h6	mm	891	893
Vývod výhrevného telesa h8	"	6/4	
výška hrdla od zeme h8	mm	751	753
Objímka na teplomer h9	mm	1451	1453
Odvzdušňovacie hrdlo h11	"	1/2	
výška hrdla od zeme h11	mm	316	307
Prípojka pre elektrický ohrievač h12	"	6/4"	
výška hrdla od zeme h12	mm	258	258
Tryska na meranie teploty h13	"	1/2	
výška hrdla od zeme h13	mm	217	208
Prípojka chladiacej kvapaliny h14	"	1	
výška hrdla od zeme h14	mm	141	132
Prípojka chladiacej kvapaliny h15	"	1	
výška hrdla od zeme h15	mm	224	215
Prípojka chladiacej kvapaliny h16	"	1	
výška hrdla od zeme h16	mm	309	300
Prípojka chladiacej kvapaliny h17	"	1	
výška hrdla od zeme h17	mm	392	383
Objímka na teplomer h19	mm	1299	1301

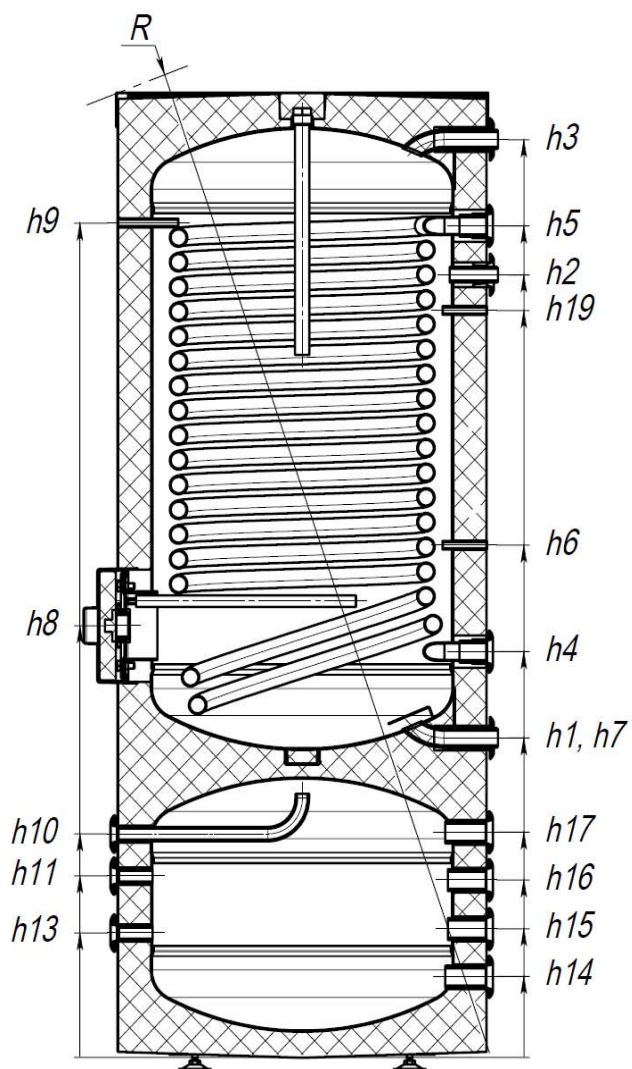

TRIVEN